



ELV-531/532型 貫通型廣範圍比流器



比流器照片

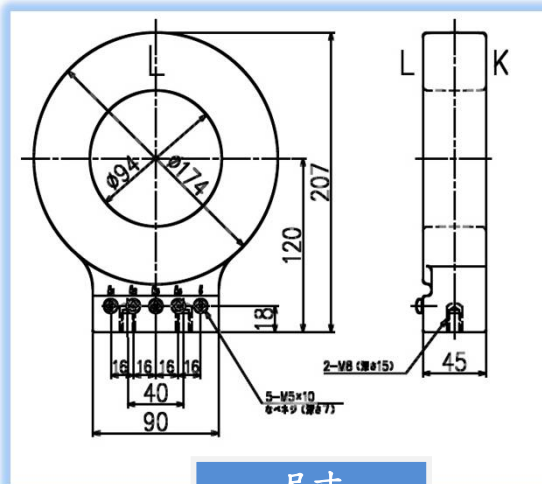

尺寸

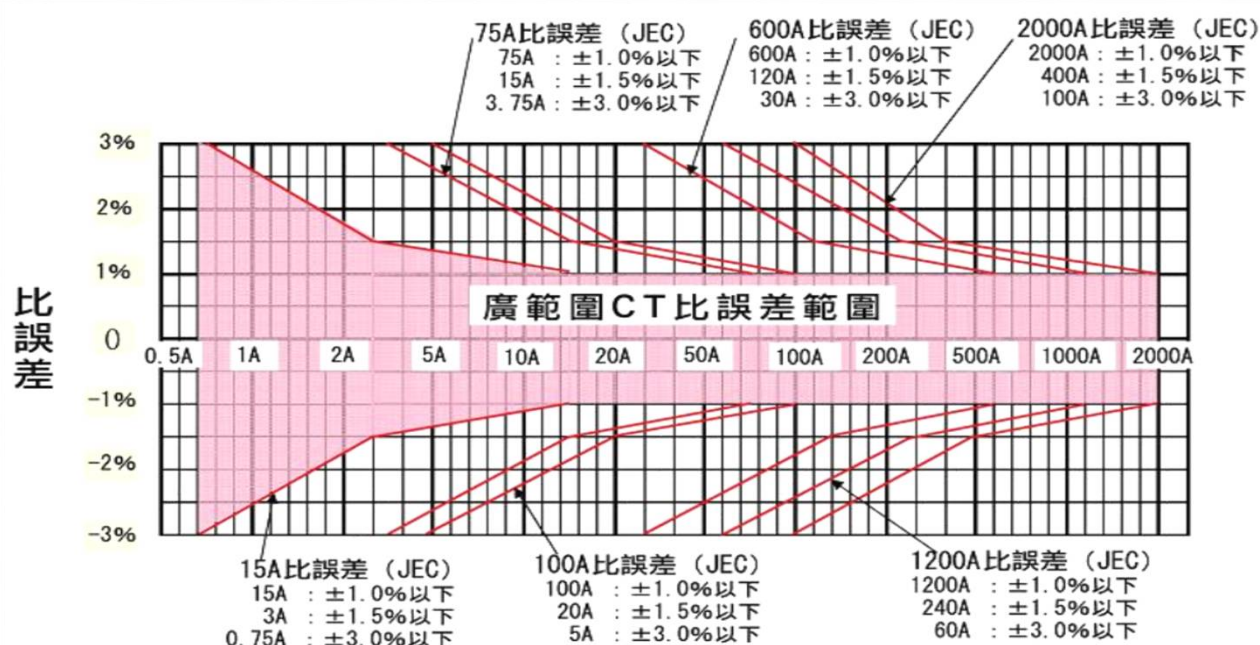

型號	ELV-531	ELV-532
使用環境	屋內用	
依據標準	JEC-1201-2007	
額定一次電流	600-300-150A	1200-600-300-150A
變流比	600/1A~15/0.025A	1200/1A~120/0.1A
	300/1A~15/0.05A	600/1A~60/0.1A
	150/1A~15/0.1A	300/1A~30/0.1A
	-	150/1A~15/0.1A
最高迴路電壓	6.9kV	
絕緣等級	AC22kV、Imp 60kV	
精確等級	1PS	
負擔	0.5VA(at2000/1A、1500/1A、1200/1A、600/1A、300/1A、150/1A)	
額定頻率	50/60Hz	
短路電流	40.kA、1秒	
過電流定數	n>10	

相關規格詢問：

ELEC
Insulation Innovation

恩良企業股份有限公司 En-Liang Enterprise Co., Ltd

竹北廠: 新竹縣竹北市新工二路88號 (電話: 03-5534388 傳真: 03-5537209)

湖口廠: 新竹縣湖口鄉復興路12號 (電話: 03-5984207 傳真: 03-5981584)

網址: <http://www.enliang.com.tw/> 電子郵件: ketan@enliang.com.tw