

24kV 觸 頭 盒

圖號：EL-BS-002

[產品說明與規格]

1. 材質



本體：高分子複合材料

埋入件：銅

2. 用於額定電壓 24kV 配電盤中， 作絕緣隔離和開關設備連接之用。

3. MIT 台灣製造。

項次	項目	規格值
1	額定電壓	24kV
2	沿面距離	> 410mm
3	商用週波耐電壓	55kV/1分鐘
4	衝擊波	125kV
5	懸臂承受力 (X向、Y向)	> 1000N

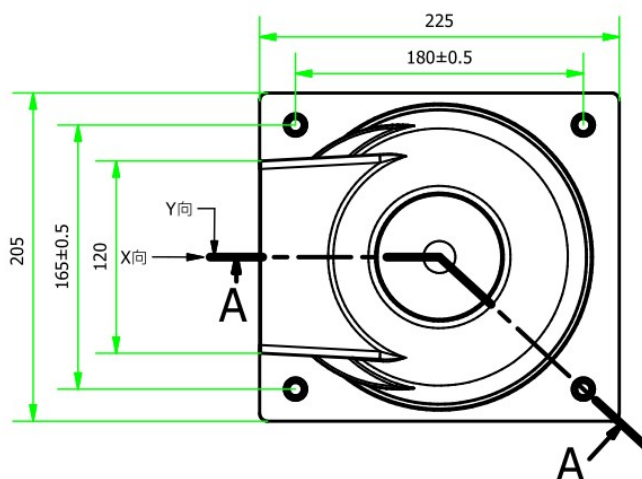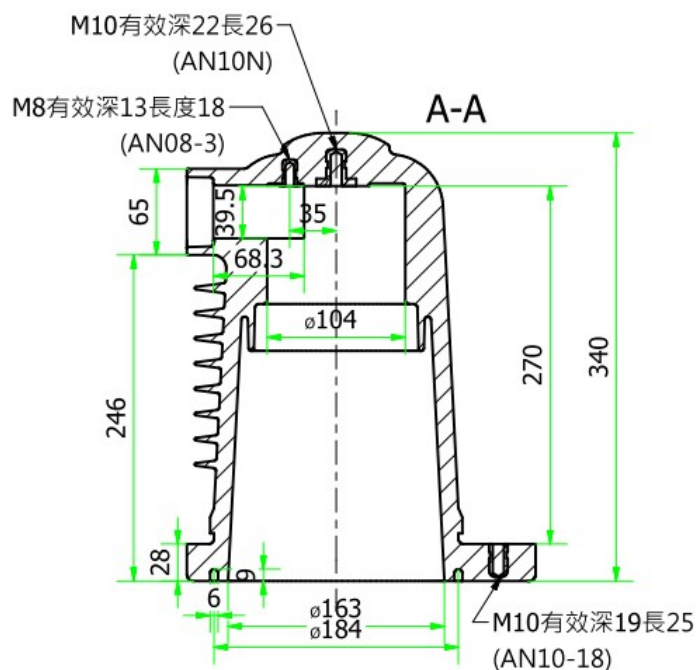

ELEC
Insulation Innovation
SINCE 1983

恩良企業股份有限公司
新竹縣竹北市新工二路 88 號
電話: (03)5984207 分機 102
傳真: (03)5537209
網址: www.enliang.com.tw
信箱: yeh@enliang.com.tw